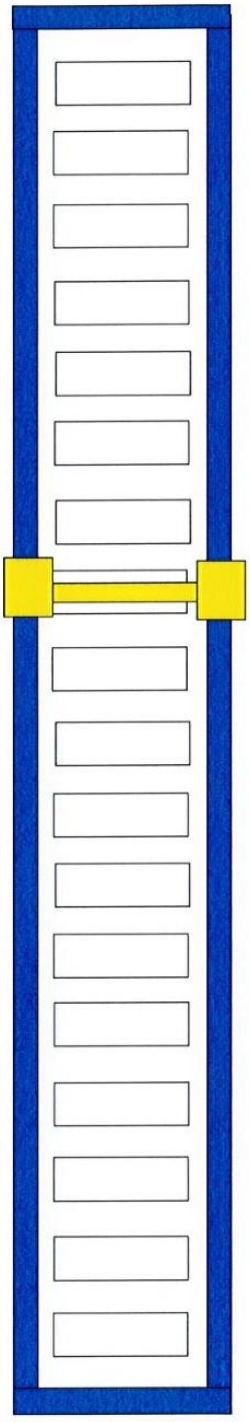

- Pos. 1 Stazione Carico e Scarico
- Pos. 2 Forno
- Pos. 3 Lavaggio Caldo
- Pos. 4 Lavaggio Corrente
- Pos. 5 Lavaggio Statico
- Pos. 6 Oro Chimico
- Pos. 7/8 Lavaggio Cascata
- Pos. 9/10 Nichel Chimico
- Pos. 11/12 Nichel Chimico
- Pos. 13 Lavaggio
- Pos. 14 Post Dip
- Pos. 15 Lavaggio
- Pos. 16 Catalisi
- Pos. 17 Pre Catalisi
- Pos. 18/19 Lavaggio Cascata
- Pos. 20 Microincisione
- Pos. 21/22 Lavaggio Cascata
- Pos. 23 Sgrassatura

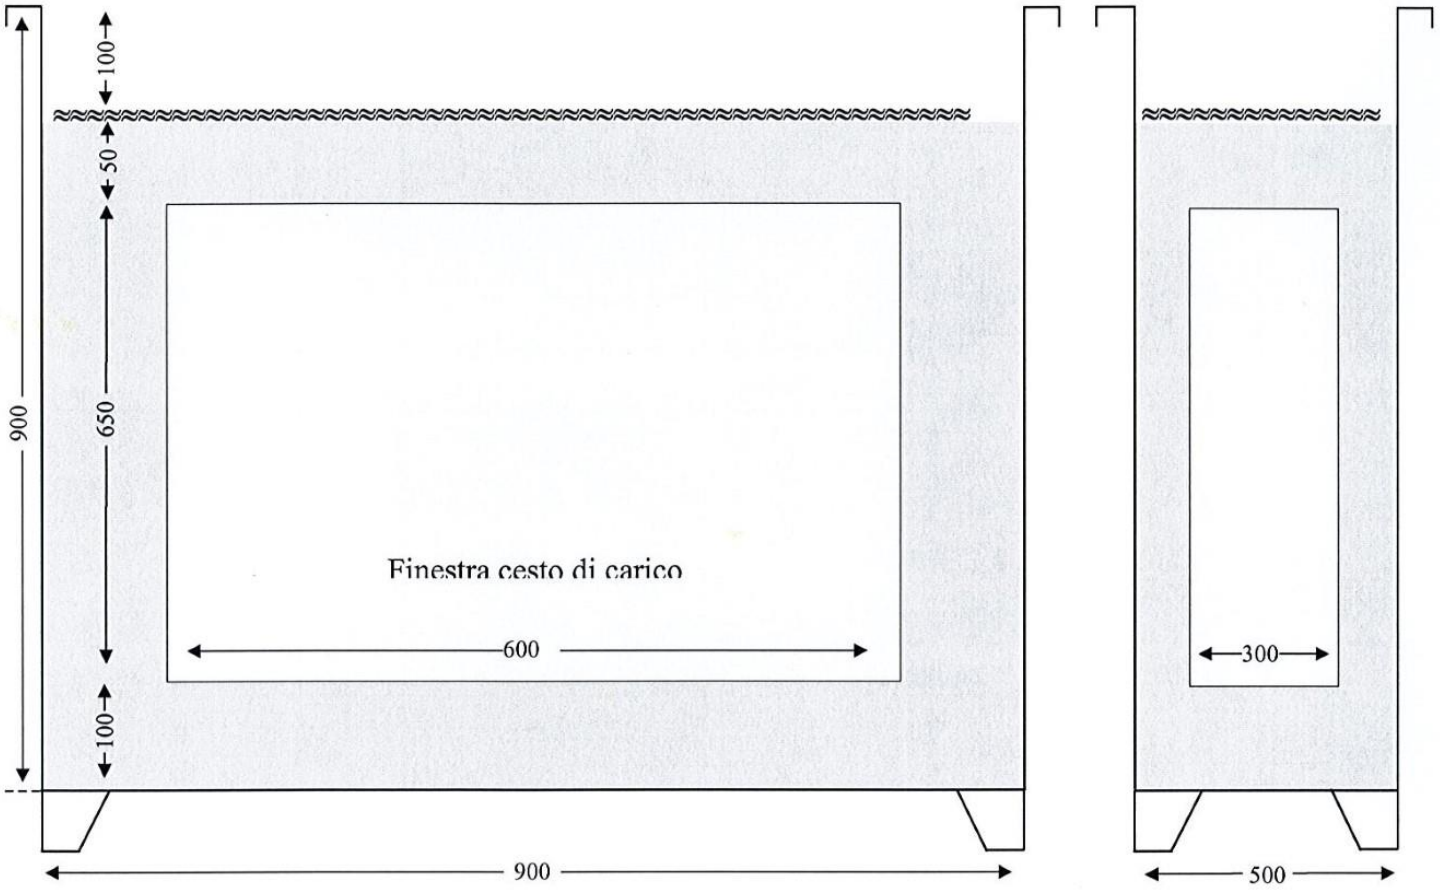

- Finestra di carico utile : 600 x 650 H
- Pannello max. : 570 x 635 H
- N. pannelli previsti : 20 (distanza 15 mm interasse piastre)
- Capacità linea : 4 Cesti/ora
- Dimensioni vasca : 900 x 500 x 900 H

Posizione	Ciclo di Lavoro	Posti di Lavoro	Potenza Raddrizzatori Ampère	Temperatura di Lavoro (°C)	Acqua Tipo	Misure interne Vasche			Capacità (lt.)	Rivestimento Interno	Rivestimento Esterno	Scarico di Fondo	Alimentazione Acqua	Riscaldamento (kcal/h)	Raffreddamento (fr/h) circa	Regolazione Autom. Temperatura	Pompa Filtro	Movimentazione	Insufflazione Aria	Scarico Parziale	Coibentazione	Controllo Livello	Cappe Aspiranti	Aria Aspirata (m3/h)
1	CARICO / SCARICO	1				900	500	900																
2	FORNO	1		80		900	500	900		INOX	VER			18		SI					SI			
3	LAVAGGIO CALDO	1		60	DE	900	500	900	340	Ppi	Ppi	SI	SI	4,5		SI		SI		SI		SI	SI	500
4	LAVAGGIO	1		RT	DE	900	500	900	340	Ppi	Ppi	SI	SI					SI	SI	SI				
5	LAVAGGIO STATICO	1		RT	DE	900	500	900	340	Ppi	Ppi	SI	SI					SI						
6	ORO CHIMICO	1		85	DE	900	500	900	340	PPn	Ppi	SI	SI	6		SI	SI	SI			SI	SI	SI	500
7/8	LAVAGGIO CASCATA	2		RT	DE	900	1100	900	750	Ppi	Ppi	SI	SI					SI	SI	SI				
9/10	NICHEL CHIMICO	2		85	DE	1300	800	900	780	PPn	Ppi	SI	SI	18		SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	1000
11/12	NICHEL CHIMICO	2		85	DE	1300	800	900	780	PPn	Ppi	SI	SI	18		SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	1000
13	LAVAGGIO	1		RT	DE	900	500	900	340	Ppi	Ppi	SI	SI					SI		SI				
14	POST DIP	1		25	IND	900	500	900	340	Ppi	Ppi	SI	SI	1		SI		SI				SI	SI	500
15	LAVAGGIO	1		RT	IND	900	500	900	340	Ppi	Ppi	SI	SI					SI		SI				
16	CATALISI	1		30	IND	900	500	900	340	Ppi	Ppi	SI	SI	1		SI		SI				SI	SI	500
17	PRE CATALISI	1		25	IND	900	500	900	340	Ppi	Ppi	SI	SI	1		SI		SI				SI	SI	500
18/19	LAVAGGIO CASCATA	2		RT	IND	900	1100	900	750	Ppi	Ppi	SI	SI					SI	SI	SI				
20	MICROINCISIONE	1		25	IND	900	500	900	340	Ppi	Ppi	SI	SI	1	SI	SI		SI	SI			SI	SI	500
21/22	LAVAGGIO CASCATA	1		RT	IND	900	1100	900	750	Ppi	Ppi	SI	SI					SI	SI	SI				
23	SGRASSATURA	1		50	IND	900	500	900	340	Ppi	Ppi	SI	SI	4		SI		SI				SI	SI	500

GONIG spa

DE: Acqua Demineralizzata
IND: Acqua Industriale