


- 1.00 Vakuum Laminierpresse 14000 kg
- 1.01 Vakuumpumpenaggregat
- 1.02 Hydraulikaggregat
- 1.03 Schaltschrank 600 kg
- 2.00 Thermoheiz-Kuehlanlage bestehend aus:
 - 2.01 Waermetraegererhoerhitzer 1100 kg
 - 2.02 Ausdehnungsbehaelter 150/650 kg
 - 2.03 Sammelbehaelter 250/1250 kg
 - 2.04 Sekundaerkreislauf 1500 kg
 - 2.05 Pumpeneinheit DN65 275 kg
- 3.00 PC 200 kg
- 5.00 Be- und Entladeeinheit mit Doppelkorbwagen 8 Etagen und Be- und Entladeift
- 6.20 Legeplatz
- 6.50 Ausstapelplatz
- 6.51 Trennblechhandlung
- 7.00 Foerdereinrichtung
- 8.00 Schutzeinrichtung
- 9.00 Presswerkzeuge

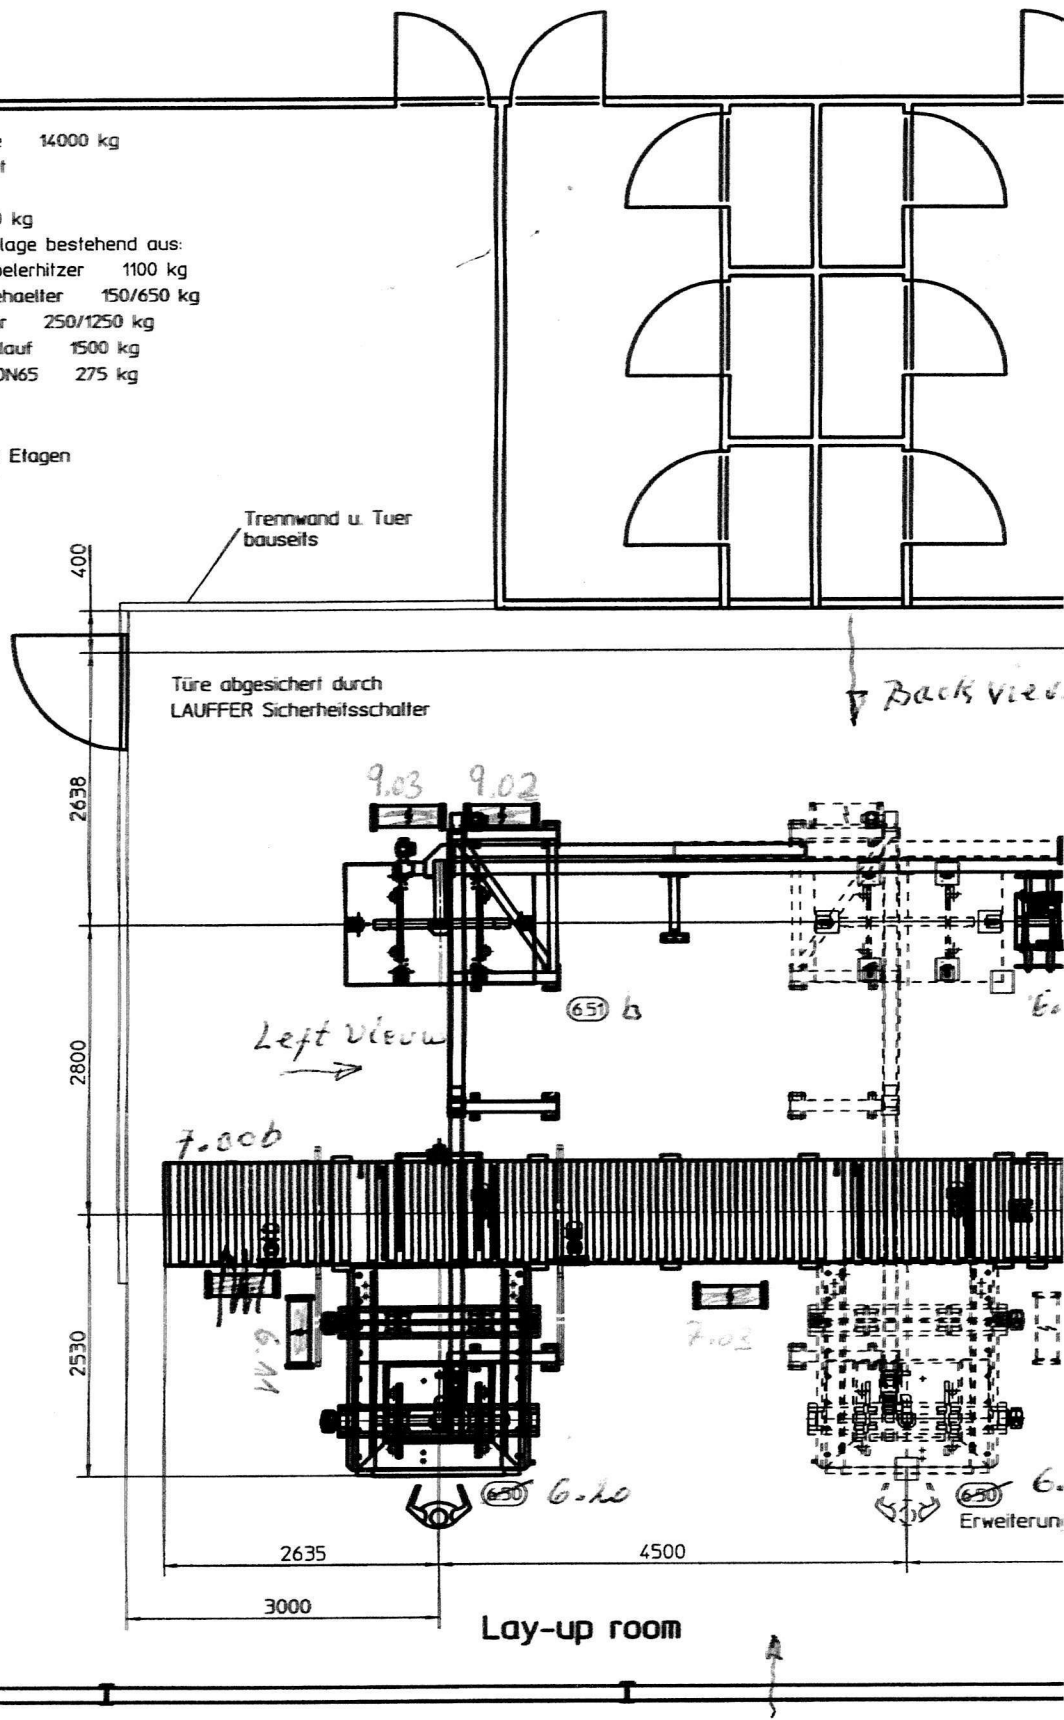

126A
1.075

Front View
Trennwand u. Tuer
Lay-up / Pressraum
bauseits

Vertraulichkeit dieser Zeichnung ist zu beachten (vgl. auch DIN 34)